


den skraverede (synlige) del af klappen, når den er lukket (3/4) 19 mm, males hvid, den ikke skraverede: rikkas synlige del af klappen males gul.

SNIT E-E  
SNIT F-F (Spejlbillede).

Underkant af påskrift.



Snit A-A.

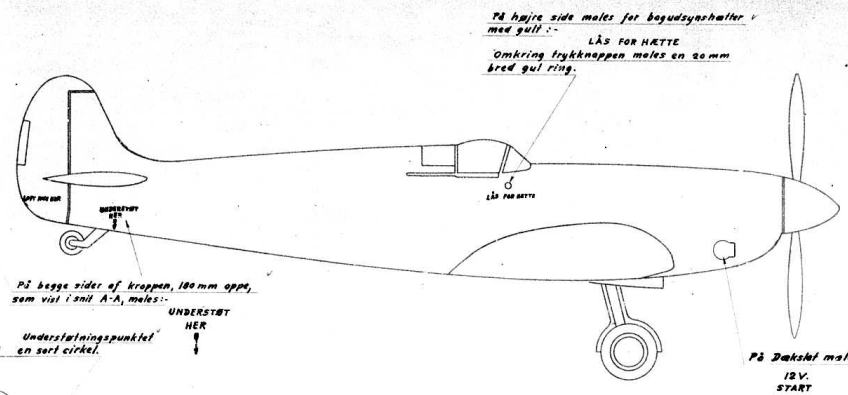

På højre side males for bagudrykshæfter med gult :-  
LÅS FOR HÆTTE  
Omkring trykknappen males en 20 mm bred gul ring.

På begge sider af kroppen, 180 mm oppe, som vist i snit A-A, males:-  
UNDERSTØT  
HER

Understøtningspunktet mærkes med en sort cirkel.

På Dækstet males:-  
12V.  
START

Trædefladen afrundes på alle 4 sider.

Snit B-B.

Disse mål gælder kun for reparation af afmonterede planer.

Strøvhovedet males sort på den ene side af kroppen.  
På spindeskarmen males en sort halvskive på samme side, for låst stilling.

På dækstet males:-  
HYDR.  
TANK

Trædeflade mellem skarmkant og kant af pladesamling.  
På bagkant af plan, lange trædefladen males, 25 mm høj, med sort på hvid bund:-  
MÅ IKKE BETRÆDES

Bag sensingsfølelsesstudien males, som vist. Sensintonkens rumindhøj 000 L. bestemmes for hver enkelt maskine og påmåles.

På undersiden males, som vist:-  
UNDERSTØT  
HER

Understøtningspunktet mærkes med en sort cirkel

På overside af plan males, som vist, 40 mm høj:-  
MÅ IKKE BETRÆDES

På overside af plan males en hvid punkteret linie 10-20 mm strøger med 100 mm mellemrum. Længde med kant af pladesamling fra bogk. til forbjælke og lange forbi til plantip.

På underside af plan fra klapp til forkanthjør, under rikkas nr. 14 males en sort punkteret linie 10-20 mm strøger med ca. 250 mm mellemrum. På linien males, som vist:-  
UNDERSTØT  
HER


Hver ende ikke er anført, males påskriften med sort og 12 mm høj.

- Skriftstørrelser:- 00.106-01 og 00.106-02
- Farve numre:- 00.006-09 informativ
- Dækstetmærker:- 00.006-11 "
- Udv.Trædeflader:- 00.006-12 "
- Skarmfløjemærker:- 00.006-13 "
- Dækstetmærkning:- 00.006-14 "

- Camouflering:- 16.000-20
- Retningsmærker:- 16.000-21
- Indu påskrift og mærkning:- 16.000-23
- Maling af Rotel propel:- 161-904-11

På venstre side males med gult:-  
LÅS FOR HÆTTE  
(Pilen skal pege op med udløsningsknappen).  
For bagudrykshæfter males på højre side, som vist ovenfor.

Den udv. udløsningsknob males gul, og der males med dette som midtpunkt en 20 mm bred og 50 mm lang gul stribe på tværs af maskinens længderetning.

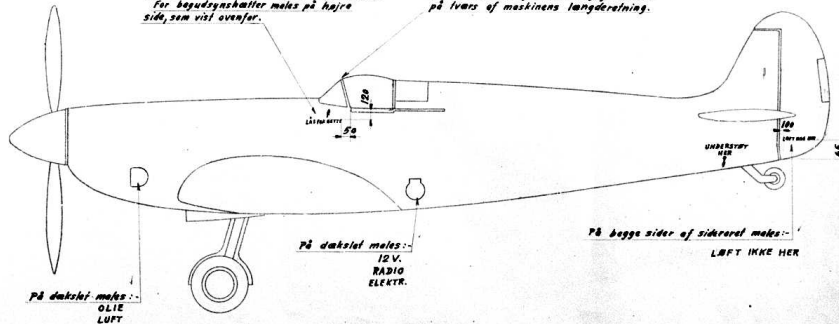

På dækstet males:-  
12V.  
RADIO  
ELEKTR.

På begge sider af sideret males:-  
LØFT IKKE HER

På dækstet males:-  
OLIE  
LØFT

NO. 14	14-1000	0-2-01	1	1	1	1	1	1	1
MAKLEDER	BEARBEJDEDE	REKONSTRUERET	REKONSTRUERET	REKONSTRUERET	REKONSTRUERET	REKONSTRUERET	REKONSTRUERET	REKONSTRUERET	REKONSTRUERET
Dr. 7.84		Spaltfire							
UDV. PÅSKRIFT OG MÆRKNING									
16-00000									